ONGEÏSOLEERD ENKEL GLAS

GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS

Isolatiewaarde:
Niet van toepassing

Toepassing:
Lichtstraat in veranda

Informatie:
Geslepen glas

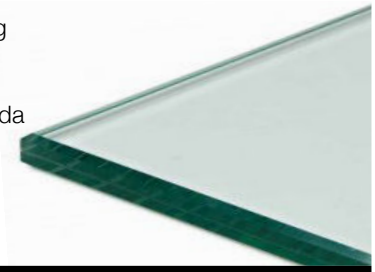

GEÏSOLEERD DUBBEL GLAS

GELAAGD HR++ VEILIGHEIDSGLAS

Isolatiewaarde:
U = 1,1 W/m².K

Toepassing:
Lichtstraat in huis

LTA: 80%
ZTA: 62%

GEÏSOLEERD TRIPLE GLAS

GELAAGD HR+++ VEILIGHEIDSGLAS

Isolatiewaarde:
U = 0,9 W/m².K

Toepassing:
Lichtstraat in huis

LTA: 67%
ZTA: 47%

OPTIE 70% WARMTEWEREND GLAS

VRIJWEL KLEURLOOS

Toepassing:
Lichtstraat in huis

	Dubbel	Triple
LTA:	62%	61%
ZTA:	34%	35%

Alleen leverbaar bij
geïsoleerd glas