

ONGEÏSOLEERD ENKEL GLAS

GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS




Isolatiewaarde:
Niet van toepassing



Toepassing:
Lichtstraat in veranda



Informatie:
Geslepen glas

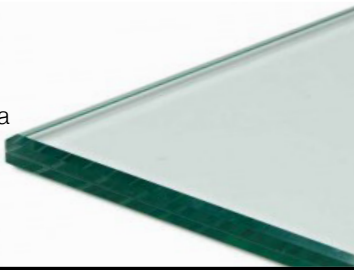

GEÏSOLEERD DUBBEL GLAS

GELAAGD HR++ VEILIGHEIDSGLAS



Isolatiewaarde:
 $U = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



Toepassing:
Lichtstraat in huis



LTA: 80%
ZTA: 62%



GEÏSOLEERD TRIPLE GLAS

GELAAGD HR+++ VEILIGHEIDSGLAS



Isolatiewaarde:
 $U = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



Toepassing:
Lichtstraat in huis



LTA: 67%
ZTA: 47%



OPTIE 70% WARMTEWEREND GLAS

VRIJWEL KLEURLOOS



Toepassing:
Lichtstraat in huis



	Dubbel	Triple
LTA:	62%	61%
ZTA:	34%	35%



Alleen leverbaar bij
geïsoleerd glas

